

- **GEO FLC RV**
- **GEO FLC ATX**
- **GEO FLC BIO - SR**
- **GEO FLC BIO - CR**

GEOMEMBRANAS

GEO FLC RV | GEO FLC ATX

Manta de PVC para revestimiento / impermeabilización:

Tanques (piscicultura, productos químicos, efluentes, cultivos de hortalizas);

Lagos / lagunas;

- Canales (riego, lixiviación, etc.);
- Rellenos sanitarios;
- Taludes / solo;
- Tanques (agua de lluvia, agua potable)

Disponible en versiones:

- **RV** (color negro con textura en la parte delantera);
- **ATX** (color gris con textura en la parte delantera y no tóxico).

GEO FLC BIO - SR | GEO FLC BIO - CR


Manta de PVC para Biodigestores:

- Propiedades rurales;
- Agroindustrias.

Disponible en versiones:


- **SR** (color blanca en la parte delantera / negro en el reverso y sin refuerzo interno);
- **CR** (color blanca en la parte delantera / negro en el reverso y con refuerzo interno utilizando tejido 100% poliéster).

GEO FLC RV

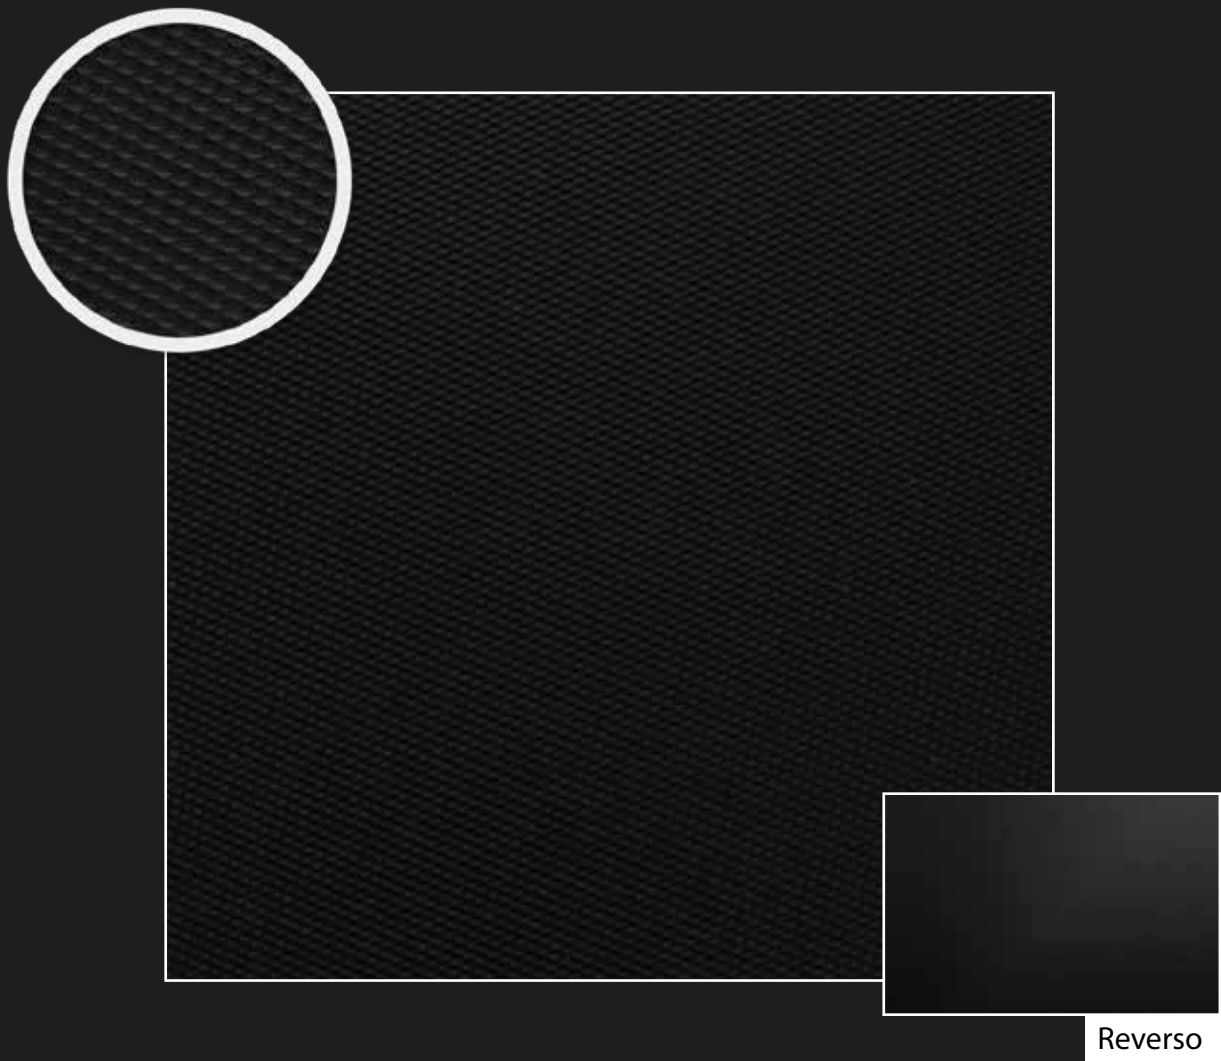

Grosor (mm) / (± 5%)	Gramaje (g/m ²) / (± 5%)	Color	Ancho (m) / (± 2cm)	Largo (m)
0,42	480	Negro	1,80	50

GEO FLC RV

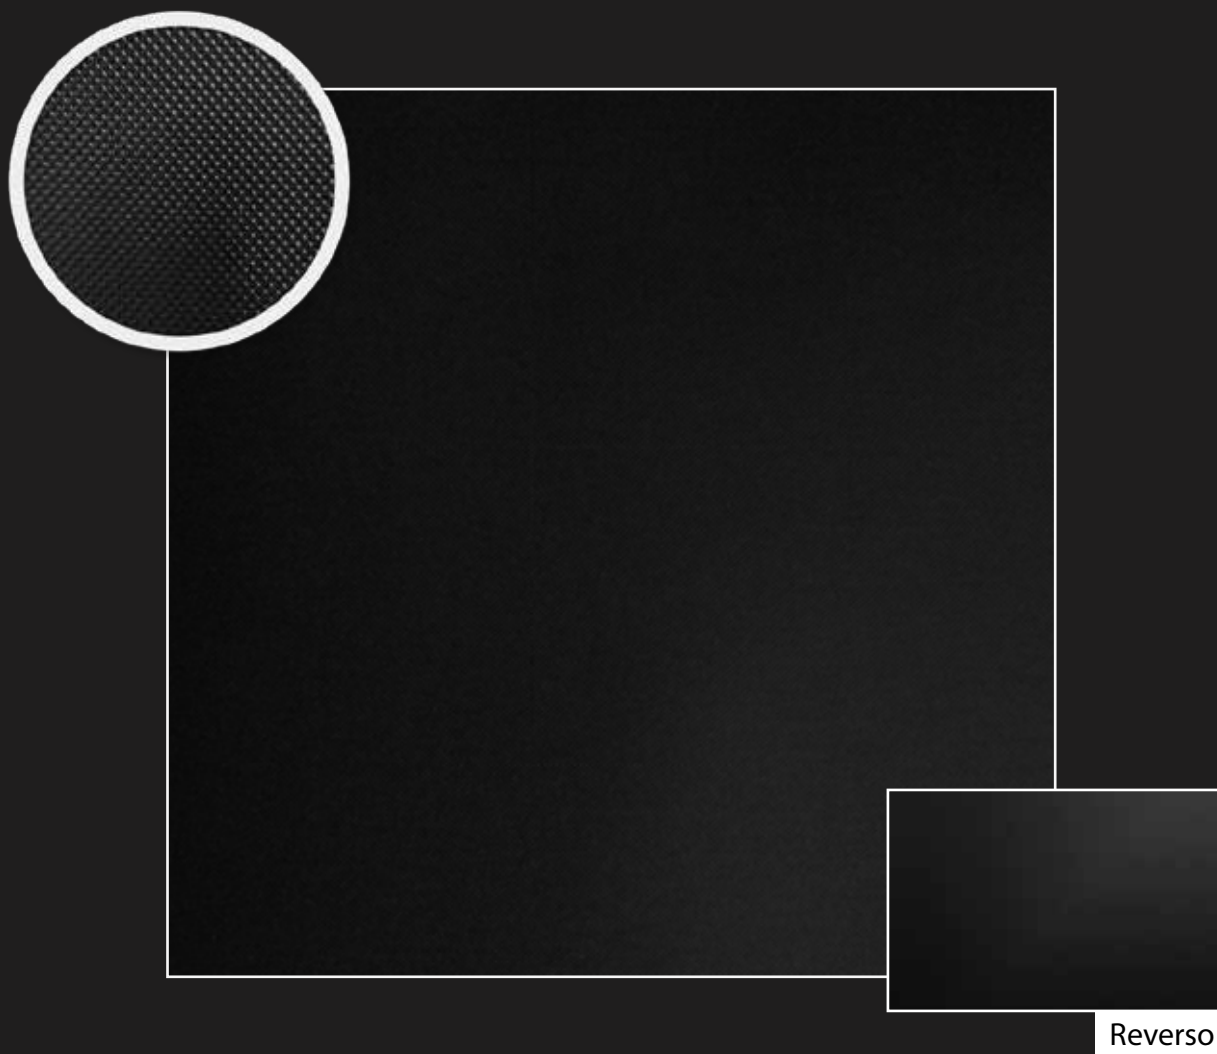

Grosor (mm) / (± 5%)	Gramaje (g/m ²) / (± 5%)	Color	Ancho (m) / (± 2cm)	Largo (m)
0,80	980	Negro	1,80	50


GEO FLC RV



Reverso

Grosor (mm) / (± 5%)	Gramaje (g/m ²) / (± 5%)	Color	Ancho (m) / (± 2cm)	Largo (m)
1,00	1,250	Negro	1,80	50


GEO FLC ATX

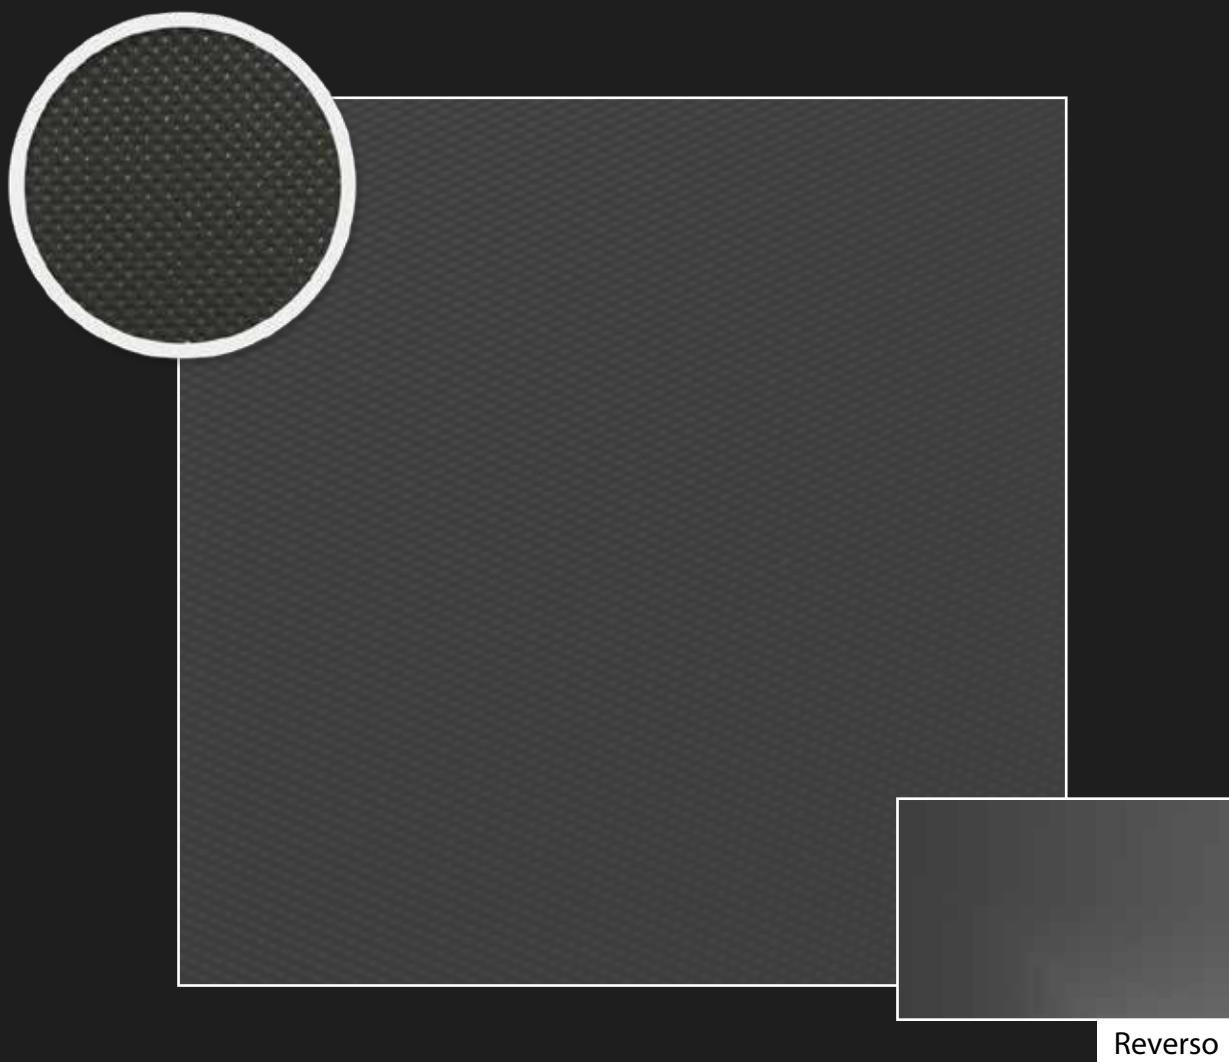

Reverso


Grosor (mm) / ($\pm 5\%$)	Gramaje (g/m ²) / ($\pm 5\%$)	Color	Ancho (m) / ($\pm 2\text{cm}$)	Largo (m)
0,80	1.000	Cinza	1,80	50

GEO FLC ATX

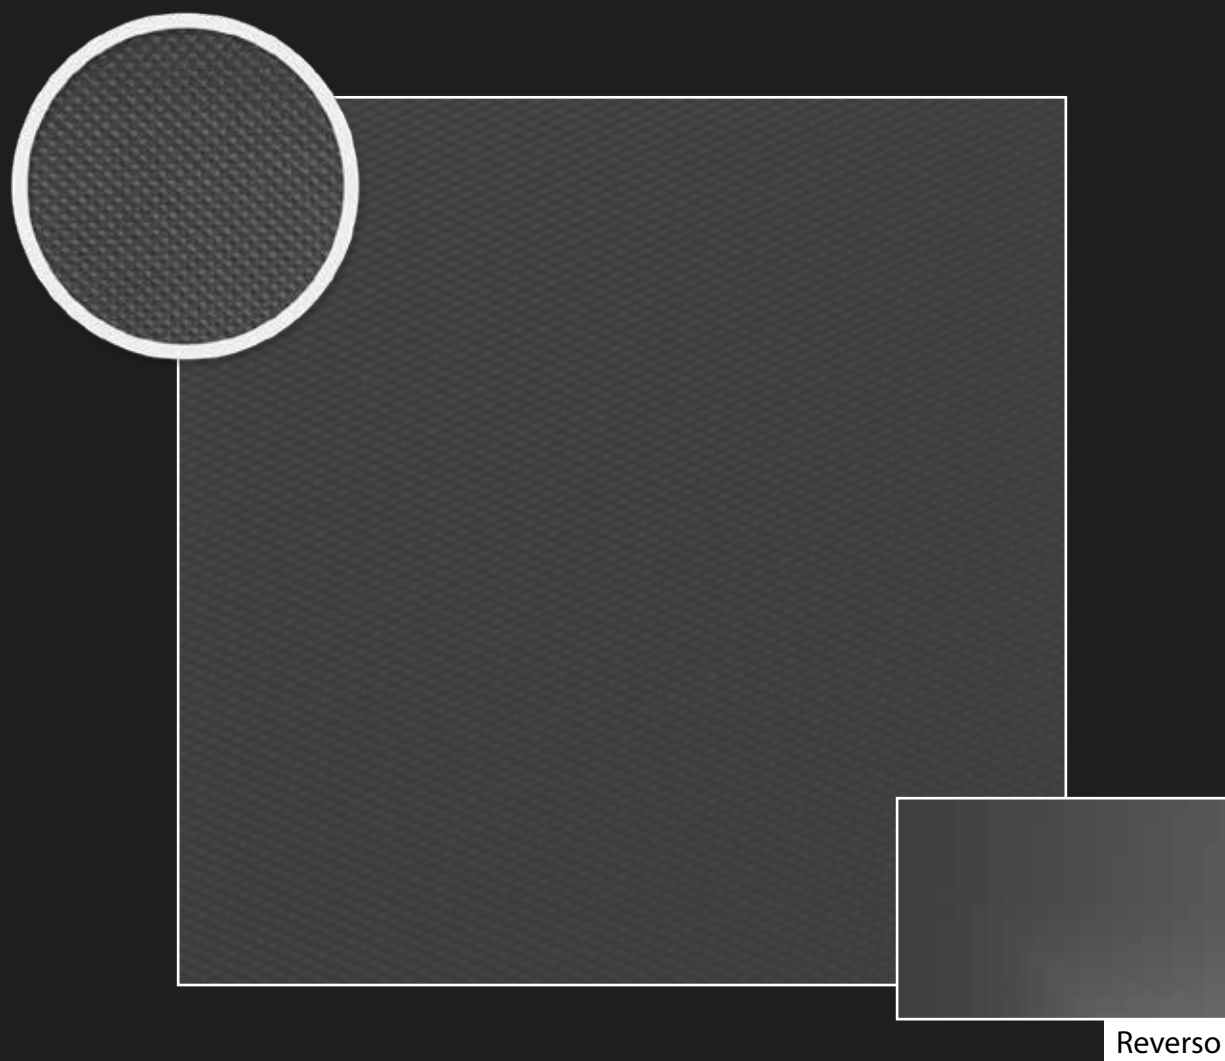

Grosor (mm) / ($\pm 5\%$)	Gramaje (g/m ²) / ($\pm 5\%$)	Color	Ancho (m) / ($\pm 2\text{cm}$)	Largo (m)
1,00	1,300	Gris	1,80	50

GEO FLC ATX

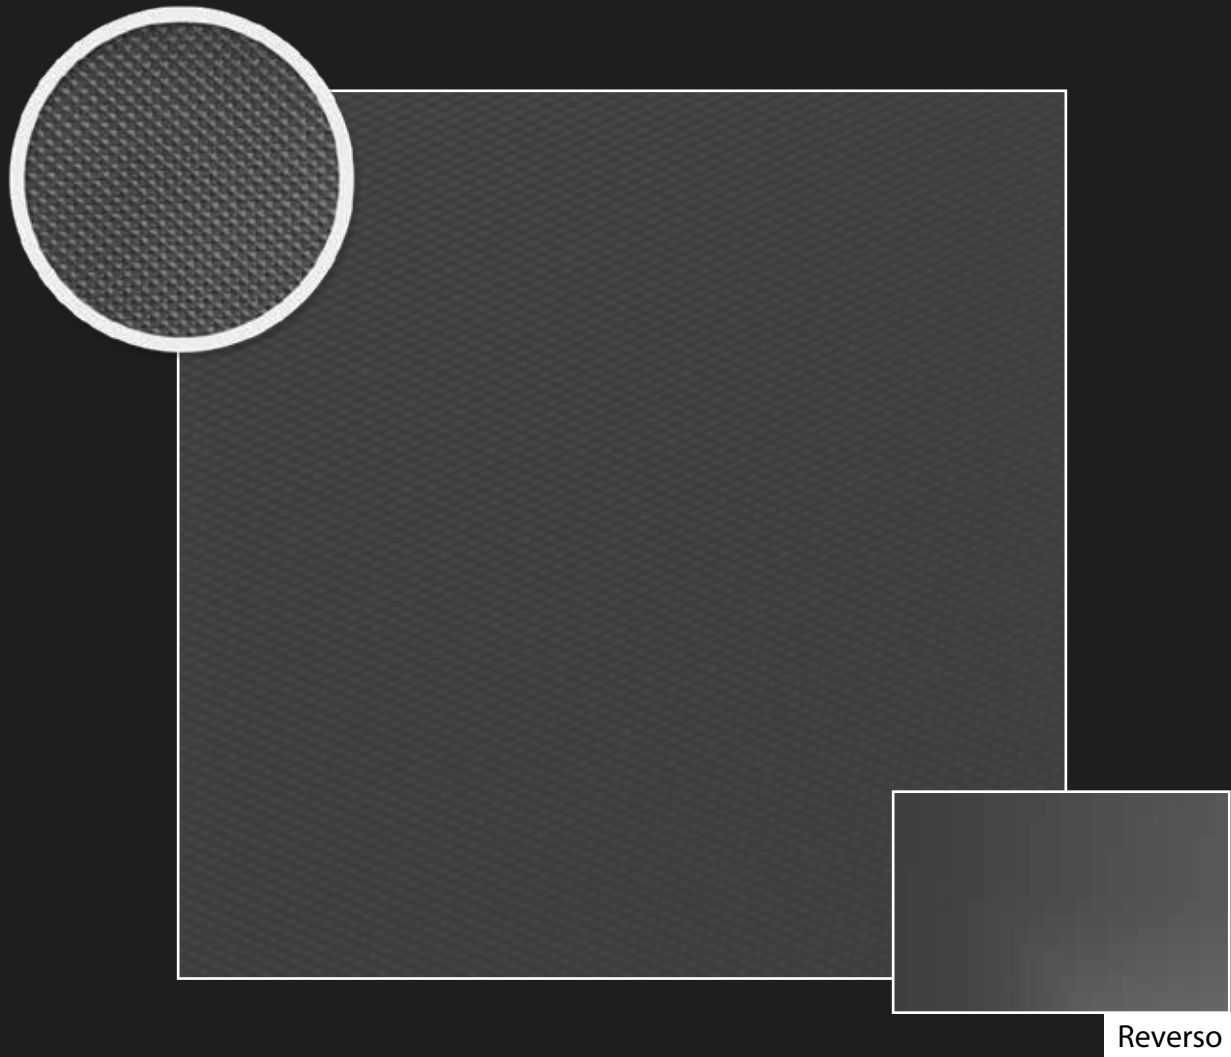

Grosor (mm) / ($\pm 5\%$)	Gramaje (g/m ²) / ($\pm 5\%$)	Color	Ancho (m) / ($\pm 2\text{cm}$)	Largo (m)
1,50	1.900	Negro	1,80	50



GEO FLC BIO - SR



Reverso

Grosor (mm) / ($\pm 5\%$)	Gramaje (g/m ²) / ($\pm 5\%$)	Color	Ancho (m) / ($\pm 2\text{cm}$)	Largo (m)	Aditivo
1,00	1.280	Blanco / Negro	1,80	50	Anti-UV


GEO FLC BIO - SR

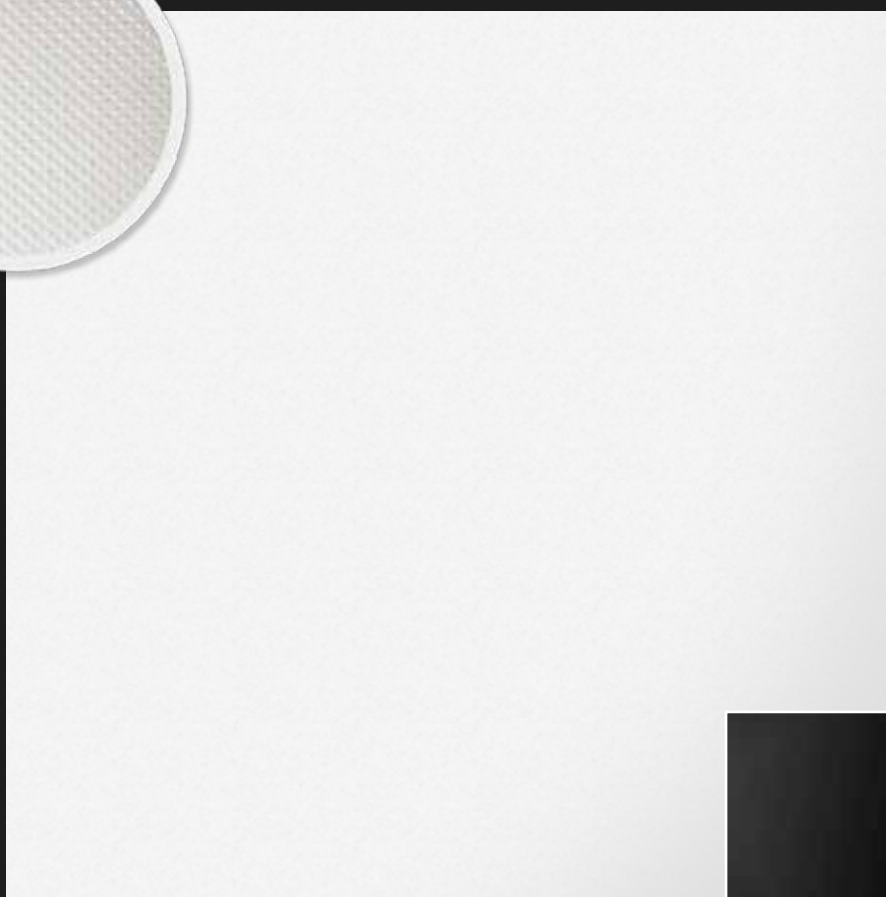

Reverso

Grosor (mm) / (± 5%)	Gramaje (g/m ²) / (± 5%)	Color	Ancho (m) / (± 2cm)	Largo (m)	Aditivo
1,20	1.560	Blanco / Negro	1,80	50	Anti-UV

GEO FLC BIO - CR



Reverso

Grosor (mm) / (± 5%)	Gramaje (g/m ²) / (± 5%)	Color	Ancho (m) / (± 2cm)	Largo (m)	Aditivo
1,20	1.400	Blanco / Negro	1,40	50	Anti-UV

CARACTERÍSTICAS



Alta resistencia e durabilidad.



Excelente elasticidad y flexibilidad.



Facilidad de reparo y mantenimiento.



Adaptación en irregularidades del terreno.



Excelente soldabilidad.



Practicidad y velocidad de instalación.

